

MODULE PLUS OUTDOOR

Standardsortimentet



COSIGN
förenklar din vardag

Celebrating
25
Years

INNEHÅLL

Module plus outdoor, R60	sid 3
Module plus outdoor, R90	sid 4
Module plus outdoor, R90B	sid 5
Module plus outdoor, OCT	sid 6
Module plus outdoor, ELP	sid 7
Tillval, fundament	sid 8
Tillval, belysning	sid 9
Tillval, extra lameller	sid 10
Lamellskyltar	sid 11

Så här väljer du färg på profilerna

MPOR901U-060060

exempel



I artikelnumren anges önskad finish med 1, 2 eller 3.

1) = obehandlad aluminium 2) = anodiserad aluminium 3) = lackad aluminium.


1)



2)




3) (Våra standardfärger)




Svart - Black Knight
Smooth Finish RAL 9005




Svart - Black Knight Armour
Textured Finish RAL 9005




Vit - Pure White
Smooth Finish RAL 9016



Vit - Pure White Armour
Textured Finish RAL 9016



Antracitgrå - Antracite Rocks
Smooth Finish RAL 7016




Metallic Aluminium -
Awesome Al Grey
Smooth Finish RAL 9007



Pär beige - Champagne
Smooth Finish RAL 1035



Pärguld - Classic AU Gold
Smooth Finish RAL 1036



Trafikblå - Clear Blue Sky
Smooth Finish RAL 5017



Mörkblå - Sapphire Blue
Textured Finish RAL 5003



Traffic Red - Hot Chilli Red
Smooth Finish RAL 3020



Mellangrön - Green Power
Smooth Finish RAL 6029

Vid val av lackad aluminium, ange önskat RAL-nr. vid beställning.


(Vi kan även lacka i andra RAL-färger än våra standardfärger.)

MODULE PLUS OUTDOOR

R60

- Runda stolpar Ø 60mm
- Finns i 64 standardskyltstorlekar
- Inkl. infackad 4mm aluminiumkompositkylt
- Obehandlad, anodiserad eller lackerad finish

- Fundament som tillval
- Belysning som tillval *
- Extra lameller som tillval

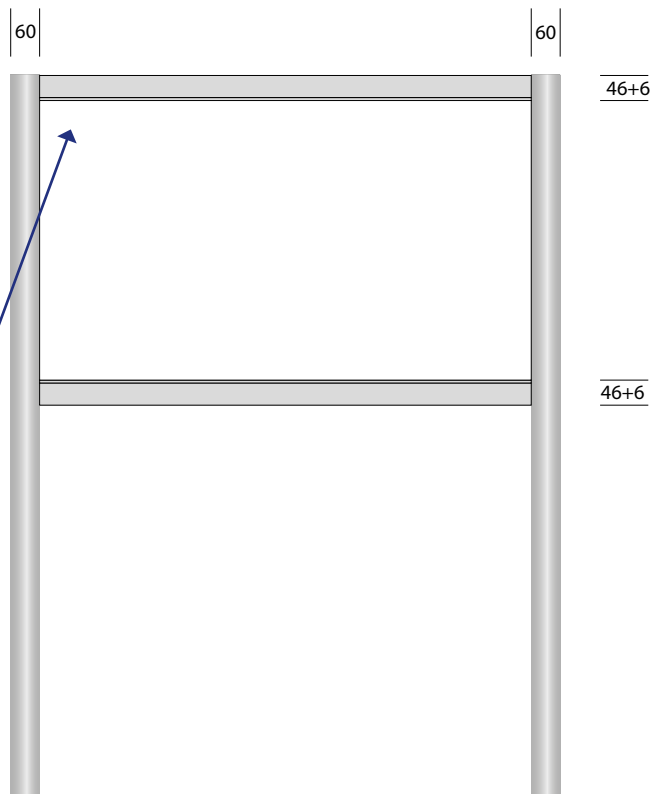

* Driver monteras externt.

Skylthöjd i mm (Mått synlig skyltyta)	Ytterbredd i mm vid vald stolpe (Bredd synlig skyltyta i mm)							
	540 (420)	740 (620)	940 (820)	1140 (1020)	1440 (1320)	1740 (1620)	2040 (1920)	2340 (2220)
600 (280)	MPOR601U -054060	MPOR601U -074060	MPOR601U -094060	MPOR601U -114060	MPOR601U -144060	MPOR601U -174060	MPOR601U -204060	MPOR601U -234060
800 (380)	MPOR601U -054080	MPOR601U -074080	MPOR601U -094080	MPOR601U -114080	MPOR601U -144080	MPOR601U -174080	MPOR601U -204080	MPOR601U -234080
1000 (480)	MPOR601U -054100	MPOR601U -074100	MPOR601U -094100	MPOR601U -114100	MPOR601U -144100	MPOR601U -174100	MPOR601U -204100	MPOR601U -234100
1200 (580)	MPOR601U -060120	MPOR601U -074120	MPOR601U -094120	MPOR601U -114120	MPOR601U -144120	MPOR601U -174120	MPOR601U -204120	MPOR601U -234120
1500 (580)	MPOR601U -054150	MPOR601U -074150	MPOR601U -094150	MPOR601U -114150	MPOR601U -144150	MPOR601U -174150	MPOR601U -204150	MPOR601U -234150
1800 (880)	MPOR601U -054180	MPOR601U -074180	MPOR601U -094180	MPOR601U -114180	MPOR601U -144180	MPOR601U -174180	MPOR601U -204180	MPOR601U -234180
2100 (1180)	MPOR601U -054210	MPOR601U -074210	MPOR601U -094210	MPOR601U -114210	MPOR601U -144210	MPOR601U -174210	MPOR601U -204210	MPOR601U -234210
2400 (1480)	MPOR601U -054240	MPOR601U -074240	MPOR601U -094240	MPOR601U -114240	MPOR601U -144240	MPOR601U -174240	MPOR601U -204240	MPOR601U -234240

Färger

MPOR901U-060060

↑ 1 = obehandlad 2 = anodiserad 3 = lackad

3


www.cosign.nu

MODULE PLUS OUTDOOR

R90

- Runda stolpar Ø 90mm
- Finns i 64 standardskyltstorlekar
- Inkl. infackad 4mm aluminiumkompositkylt
- Obehandlad, anodiserad eller lackerad finish

- Fundament som tillval
- Belysning som tillval
- Extra lameller som tillval

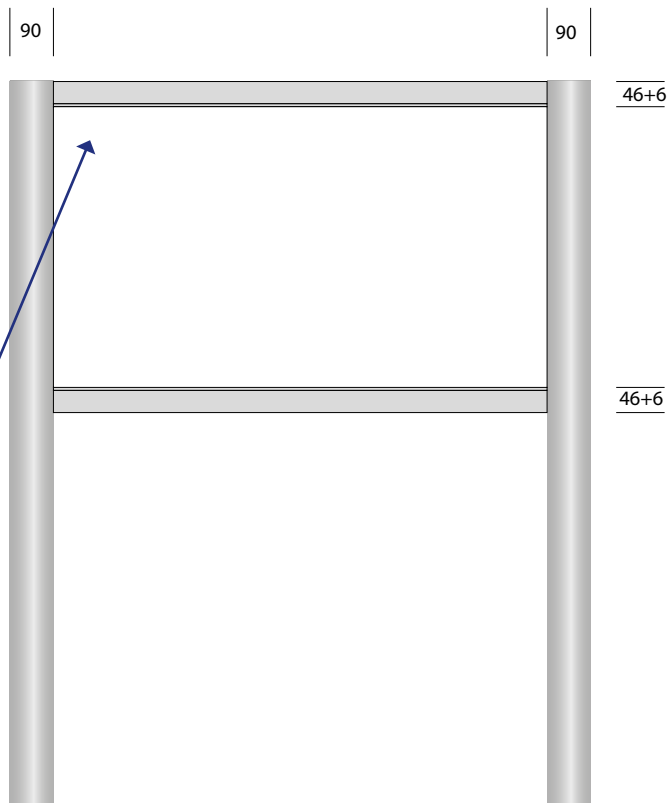

Skylthöjd i mm (Mått synlig skyltyta)	Ytterbredd i mm vid vald stolpe (Bredd synlig skyltyta i mm)							
	600 (420)	800 (620)	1000 (820)	1200 (1020)	1500 (1320)	1800 (1620)	2100 (1920)	2400 (2220)
600 (280)	MPOR901U -060060	MPOR901U -080060	MPOR901U -100060	MPOR901U -120060	MPOR901U -150060	MPOR901U -180060	MPOR901U -210060	MPOR901U -240060
800 (380)	MPOR901U -060080	MPOR901U -080080	MPOR901U -100080	MPOR901U -120080	MPOR901U -150080	MPOR901U -180080	MPOR901U -210080	MPOR901U -240080
1000 (480)	MPOR901U -060100	MPOR901U -080100	MPOR901U -100100	MPOR901U -120100	MPOR901U -150100	MPOR901U -180100	MPOR901U -210100	MPOR901U -240100
1200 (580)	MPOR901U -060120	MPOR901U -080120	MPOR901U -100120	MPOR901U -120120	MPOR901U -150120	MPOR901U -180120	MPOR901U -210120	MPOR901U -240120
1500 (580)	MPOR901U -060150	MPOR901U -080150	MPOR901U -100150	MPOR901U -120150	MPOR901U -150150	MPOR901U -180150	MPOR901U -210150	MPOR901U -240150
1800 (880)	MPOR901U -060180	MPOR901U -080180	MPOR901U -100180	MPOR901U -120180	MPOR901U -150180	MPOR901U -180180	MPOR901U -210180	MPOR901U -240180
2100 (1180)	MPOR901U -060210	MPOR901U -080210	MPOR901U -100210	MPOR901U -120210	MPOR901U -150210	MPOR901U -180210	MPOR901U -210210	MPOR901U -240210
2400 (1480)	MPOR901U -060240	MPOR901U -080240	MPOR901U -100240	MPOR901U -120240	MPOR901U -150240	MPOR901U -180240	MPOR901U -210240	MPOR901U -240240

Färger

MPOR901U-060060

↑ 1 = obehandlad 2 = anodiserad 3 = lackad

MODULE PLUS OUTDOOR


R90B

- Runda stolpar Ø 90mm
- Finns i 64 standardskyltstorlekar
- Inkl. hörnböjor med överliggare
- Inkl. infackad 4mm aluminiumkomposit skylt
- Obehandlad, anodiserad eller lackerad finish

- Fundament som tillval
- Belysning som tillval
- Extra lameller som tillval



Skyltytan i infackad 4mm aluminiumkomposit. Dubbelsidig vit matt/matt.

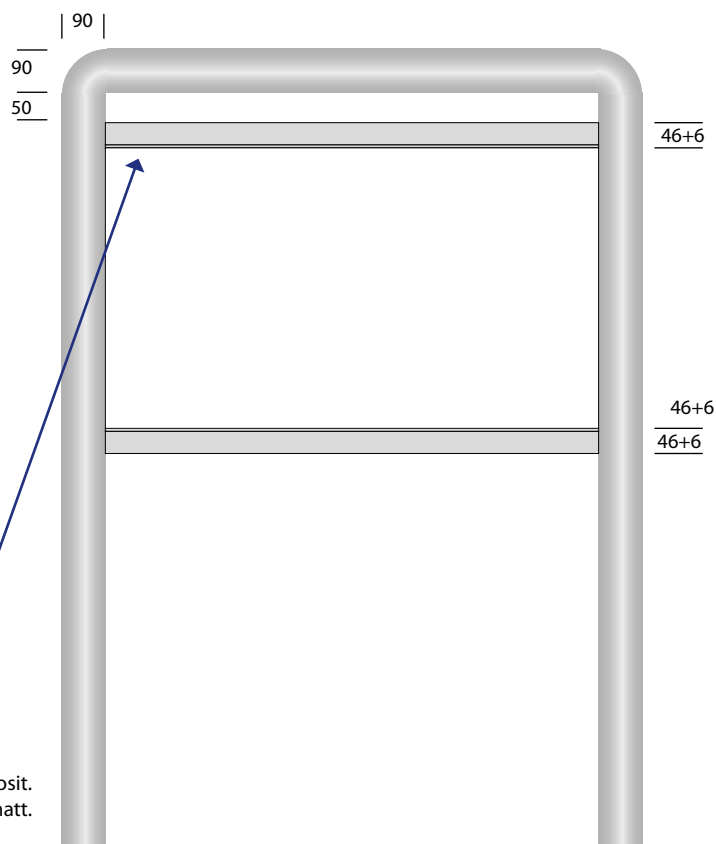

Skylthöjd i mm (Mått synlig skyltyta)	Ytterbredd i mm vid vald stolpe (Bredd synlig skyltyta i mm)							
	600 (420)	800 (620)	1000 (820)	1200 (1020)	1500 (1320)	1800 (1620)	2100 (1920)	2400 (2220)
695 (280)	MPOR9B1U -060069	MPOR9B1U -080069	MPOR9B1U -100069	MPOR9B1U -120069	MPOR9B1U -150069	MPOR9B1U -180069	MPOR9B1U -210069	MPOR9B1U -240069
895 (380)	MPOR9B1U -060089	MPOR9B1U -080089	MPOR9B1U -100089	MPOR9B1U -120089	MPOR9B1U -150089	MPOR9B1U -180089	MPOR9B1U -210089	MPOR9B1U -240089
1095 (480)	MPOR9B1U -060109	MPOR9B1U -080109	MPOR9B1U -100109	MPOR9B1U -120109	MPOR9B1U -150109	MPOR9B1U -180109	MPOR9B1U -210109	MPOR9B1U -240109
1295 (580)	MPOR9B1U -060129	MPOR9B1U -080129	MPOR9B1U -100129	MPOR9B1U -120129	MPOR9B1U -150129	MPOR9B1U -180129	MPOR9B1U -210129	MPOR9B1U -240129
1595 (580)	MPOR9B1U -060159	MPOR9B1U -080159	MPOR9B1U -100159	MPOR9B1U -120159	MPOR9B1U -150159	MPOR9B1U -180159	MPOR9B1U -210159	MPOR9B1U -240159
1895 (880)	MPOR9B1U -060189	MPOR9B1U -080189	MPOR9B1U -100189	MPOR9B1U -120189	MPOR9B1U -150189	MPOR9B1U -180189	MPOR9B1U -210189	MPOR9B1U -240189
2195 (1180)	MPOR9B1U -060219	MPOR9B1U -080219	MPOR9B1U -100219	MPOR9B1U -120219	MPOR9B1U -150219	MPOR9B1U -180219	MPOR9B1U -210219	MPOR9B1U -240219
2495 (1480)	MPOR9B1U -060249	MPOR9B1U -080249	MPOR9B1U -100249	MPOR9B1U -120249	MPOR9B1U -150249	MPOR9B1U -180249	MPOR9B1U -210249	MPOR9B1U -240249

Färger

MPOR9B1U-060069

↑ 1 = obehandlad 2 = anodiserad 3 = lackad


MODULE PLUS OUTDOOR

OCT

- **Octagonal form på stolpar, 80mm breda**
- **Finns i 64 standardskytstorlekar**
- **Inkl. infackad 4mm aluminiumkompositskytt**
- **Obehandlad, anodiserad eller lackerad finish**
- **Fundament som tillval**
- **Belysning som tillval**
- **Extra lameller som tillval**



Skyttytan i infackad 4mm aluminiumkomposit. Dubbelsidig vit matt/matt.

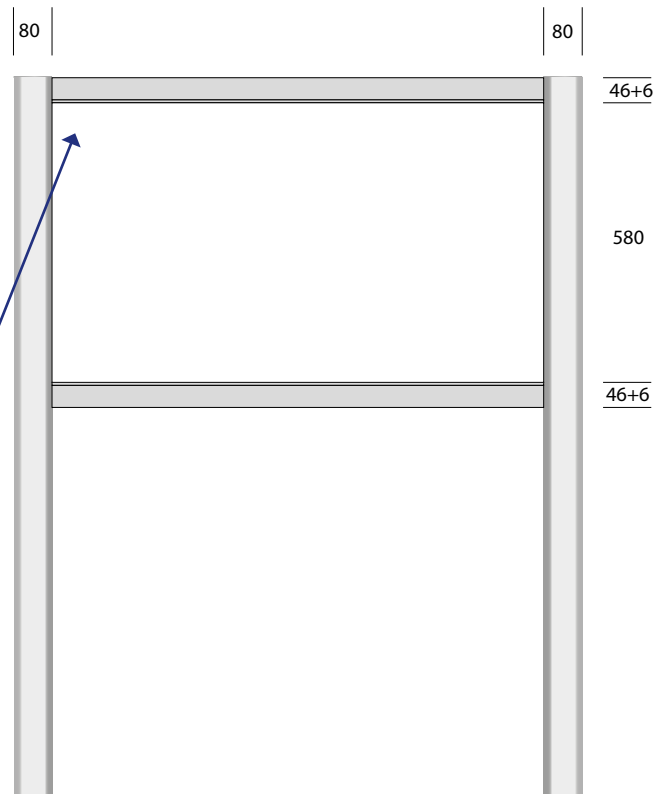

Skylthöjd i mm (Mått synlig skyttyta)	Ytterbredd i mm vid vald stolpe (Bredd synlig skyttyta i mm)							
	584 (420)	784 (620)	984 (820)	1184 (1020)	1484 (1320)	1784 (1620)	2084 (1920)	2384 (2220)
600 (280)	MPOOCT1U -058060	MPOOCT1U -078060	MPOOCT1U -098060	MPOOCT1U -118060	MPOOCT1U -148060	MPOOCT1U -178060	MPOOCT1U -208060	MPOOCT1U -238060
800 (380)	MPOOCT1U -058080	MPOOCT1U -078080	MPOOCT1U -098080	MPOOCT1U -118080	MPOOCT1U -148080	MPOOCT1U -178080	MPOOCT1U -208080	MPOOCT1U -238080
1000 (480)	MPOOCT1U -058100	MPOOCT1U -078100	MPOOCT1U -098100	MPOOCT1U -118100	MPOOCT1U -148100	MPOOCT1U -178100	MPOOCT1U -208100	MPOOCT1U -238100
1200 (580)	MPOOCT1U -058120	MPOOCT1U -078120	MPOOCT1U -098120	MPOOCT1U -118120	MPOOCT1U -148120	MPOOCT1U -178120	MPOOCT1U -208120	MPOOCT1U -238120
1500 (580)	MPOOCT1U -058150	MPOOCT1U -078150	MPOOCT1U -098150	MPOOCT1U -118150	MPOOCT1U -148150	MPOOCT1U -178150	MPOOCT1U -208150	MPOOCT1U -238150
1800 (880)	MPOOCT1U -058180	MPOOCT1U -078180	MPOOCT1U -098180	MPOOCT1U -118180	MPOOCT1U -148180	MPOOCT1U -178180	MPOOCT1U -208180	MPOOCT1U -238180
2100 (1180)	MPOOCT1U -058210	MPOOCT1U -078210	MPOOCT1U -098210	MPOOCT1U -118210	MPOOCT1U -148210	MPOOCT1U -178210	MPOOCT1U -208210	MPOOCT1U -238210
2400 (1480)	MPOOCT1U -058240	MPOOCT1U -078240	MPOOCT1U -098240	MPOOCT1U -118240	MPOOCT1U -148240	MPOOCT1U -178240	MPOOCT1U -208240	MPOOCT1U -238240

Färger

MPOOCT1U-058060


↑ 1 = obehandlad 2 = anodiserad 3 = lackad

MODULE PLUS OUTDOOR

ELP

- Eliptisk form på stolpar, 100mm breda
- Finns i 64 standardskyltstorlekar
- Öppningsbar stolp-profil för smidigt utbyte av skylt/lameller
- Inkl. infackad 4mm aluminium-kompositkylt
- Obehandlad, anodiserad eller lackerad finish
- Fundament som tillval
- Belysning som tillval
- Extra lameller som tillval

Skylden / lamellen sätts fast med skruv och mutter
När stolpprofilen stängs döljs infästningen.

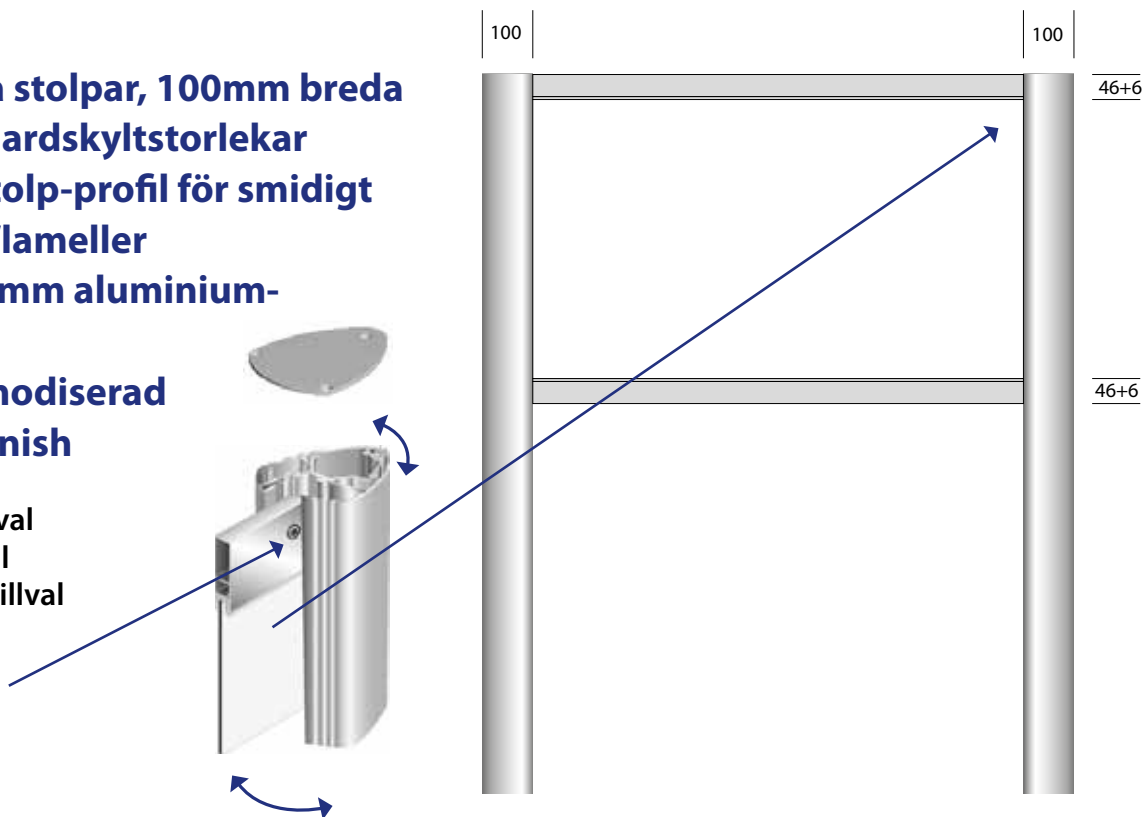

Skylthöjd i mm (Mått synlig skyltyta)	Ytterbredd i mm vid vald stolpe (Bredd synlig skyltyta i mm)							
	582 (420)	782 (620)	982 (820)	1182 (1020)	1482 (1320)	1782 (1620)	2082 (1920)	2382 (2220)
600 (280)	MPOELP1U -058060	MPOELP1U -078060	MPOELP1U -098060	MPOELP1U -118060	MPOELP1U -148060	MPOELP1U -178060	MPOELP1U -208060	MPOELP1U -238060
800 (380)	MPOELP1U -058080	MPOELP1U -078080	MPOELP1U -098080	MPOELP1U -118080	MPOELP1U -148080	MPOELP1U -178080	MPOELP1U -208080	MPOELP1U -238080
1000 (480)	MPOELP1U -058100	MPOELP1U -078100	MPOELP1U -098100	MPOELP1U -118100	MPOELP1U -148100	MPOELP1U -178100	MPOELP1U -208100	MPOELP1U -238100
1200 (580)	MPOELP1U -058120	MPOELP1U -078120	MPOELP1U -098120	MPOELP1U -118120	MPOELP1U -148120	MPOELP1U -178120	MPOELP1U -208120	MPOELP1U -238120
1500 (580)	MPOELP1U -058150	MPOELP1U -078150	MPOELP1U -098150	MPOELP1U -118150	MPOELP1U -148150	MPOELP1U -178150	MPOELP1U -208150	MPOELP1U -238150
1800 (880)	MPOELP1U -058180	MPOELP1U -078180	MPOELP1U -098180	MPOELP1U -118180	MPOELP1U -148180	MPOELP1U -178180	MPOELP1U -208180	MPOELP1U -238180
2100 (1180)	MPOELP1U -058210	MPOELP1U -078210	MPOELP1U -098210	MPOELP1U -118210	MPOELP1U -148210	MPOELP1U -178210	MPOELP1U -208210	MPOELP1U -238210
2400 (1480)	MPOELP1U -058240	MPOELP1U -078240	MPOELP1U -098240	MPOELP1U -118240	MPOELP1U -148240	MPOELP1U -178240	MPOELP1U -208240	MPOELP1U -238240

Färger

MPOELP1U-058060

↑ 1 = obehandlad 2 = anodiserad 3 = lackad

FUNDAMENT OCH RÖRFÖRLÄNGNING

Fundament

Betongfundament inkl. kil och krage

Artikelnr.	Hålstorlek & hålform	Storlek	Vikt	Instick
Fund60/500	60mm Ø rund	L-500 mm	30 kg	375 mm
Fund60/700	60mm Ø rund	L-700 mm	78 kg	530 mm
Fund60/900	60mm Ø rund	L-900 mm	134 kg	450 mm
Fund60x60/700	60x60 mm fyrkant	L-700 mm	78 kg	400 mm
Fund60x60/900	60x60 mm fyrkant	L-900 mm	134 kg	365 mm
Fund100x100/1000	100x100 mm fyrkant	L-1000 mm,	196 kg	535 mm
Fund100x100/1300	100x100 mm fyrkant	L-1300 mm	268 kg	560 mm
Fund100x100/1500	100x100 mm fyrkant	L-1500 mm	316 kg	560 mm
Fund120x120/1300	120x120 mm fyrkant	L-1300 mm	310 kg	720 mm
Fund120x120/1500	120x120 mm fyrkant	L-1500 mm	390 kg	720 mm
Fund120x120/1800	120x120 mm fyrkant	L-1800 mm	492 kg	720 mm



Fundamentsinfästning (passar till R90-stolparna)

Ett innerrör (60mmØ) sticks ner i fundamentet. Skyltstolparna (som har hålats och preparerats med mutterstyckena) träs sedan över innerröret och låses fast från utsidan.


Artikelnr.	Beskrivning
MPOINF-KITGALV	Fundamentsinfästning 2 x 60 mm Ø innerrör inklusive 8 st mutterstycken och hålning



Rörförlängning

Det befintliga stolpröret förlängs så det kan stickas direkt ner i fundamentet.

Artikelnr.	Beskrivning	Stolpdiameter	Förlängning i mm
MPOINF60-1	Rörförlängning till fundament	60mm	375mm
MPOINF80-1	Rörförlängning till fundament	80mm	450mm
MPOINF90-1	Rörförlängning till fundament	90mm	550mm

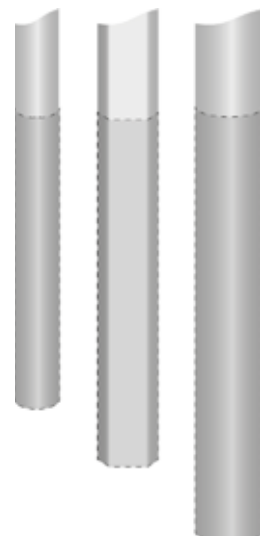

Färger

MPOINF60-1

- 1 = obehandlad
- 2 = anodiserad
- 3 = lackad

TILLVAL

BELYSNING

- Passar till standardskyltarnas bredd
- Passar till alla stolpmodellerna
- Går att använda både enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Obehandlad, anodiserad eller lackerad finish

Översta infackningslamellen byts ut till en 100 mm hög lamell för att fästa belysningsrampen i. Rampen är LED-bestyckad.

Installationstillbehör så som drivdon, drivdonsinfästning, kopplingsdosa och kabelgenomföring för montering i stolprör ingår.




Enkelsidig



MPOHL1E4-2220		
MPOHL1E4-1920		1920 mm
MPOHL1E3-1620		1620 mm
MPOHL1E2-1320		1320 mm
MPOHL1E2-1020		1020 mm
MPOHL1E2-820		820 mm
MPOHL1E2-620		620 mm
MPOHL1E2-420		420 mm

Passar till skyltbredd:
2220 mm

Dubbelsidig

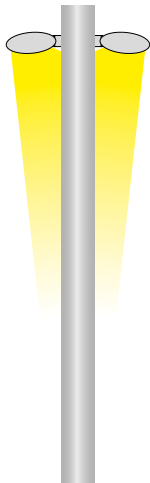

MPOHL1D4-2220		
MPOHL1D4-1920		1920 mm
MPOHL1D3-1620		1620 mm
MPOHL1D2-1320		1320 mm
MPOHL1D2-1020		1020 mm
MPOHL1D2-820		820 mm
MPOHL1D2-620		620 mm
MPOHL1D2-420		420 mm

Passar till skyltbredd:
2220 mm

Färger


MPOHL1E4-2220

- ↑ 1 = obehandlad
2 = anodiserad
3 = lackad

TILLVAL

LAMELLER

- Finns i 7st olika höjder
- Passar till standardskyltarnas bredd
- Passar till alla stolpmodellerna
- Går att använda både enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Obehandlad, anodiserad eller lackerad finish

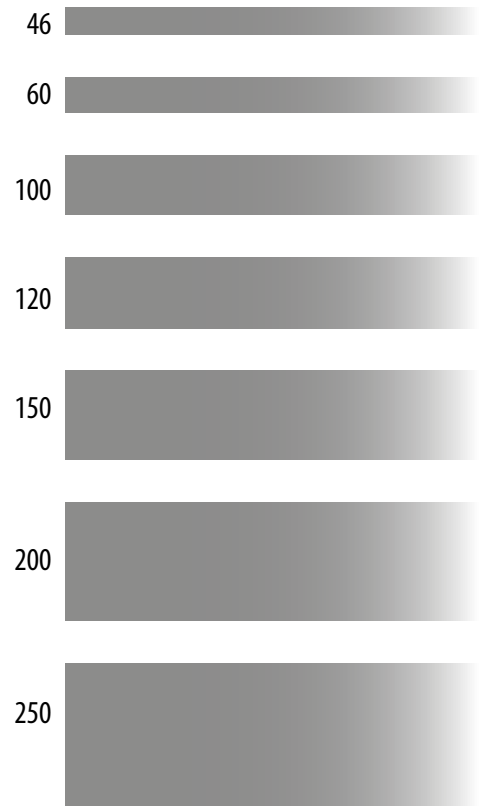

Lamellhöjd i mm	Bredd synlig skyltyta i mm <i>Passar standardskyltarnas skyltbredder</i>							
	420	620	820	1020	1320	1620	1920	2220
46	MPOPAN1 -046430	MPOPAN1 -046630	MPOPAN1 -046830	MPOPAN1 -0461030	MPOPAN1 -0461330	MPOPAN1 -0461630	MPOPAN1 -0461930	MPOPAN1 -0462030
60	MPOPAN1 -060430	MPOPAN1 -060630	MPOPAN1 -060830	MPOPAN1 -0601030	MPOPAN1 -0601330	MPOPAN1 -0601630	MPOPAN1 -0601930	MPOPAN1 -0602030
100	MPOPAN1 -100430	MPOPAN1 -100630	MPOPAN1 -100830	MPOPAN1 -1001030	MPOPAN1 -1001330	MPOPAN1 -1001630	MPOPAN1 -1001930	MPOPAN1 -1002030
120	MPOPAN1 -120430	MPOPAN1 -120630	MPOPAN1 -120830	MPOPAN1 -1201030	MPOPAN1 -1201330	MPOPAN1 -1201630	MPOPAN1 -1201930	MPOPAN1 -1202030
150	MPOPAN1 -150430	MPOPAN1 -150630	MPOPAN1 -150830	MPOPAN1 -1501030	MPOPAN1 -1501330	MPOPAN1 -1501630	MPOPAN1 -1501930	MPOPAN1 -1502030
200	MPOPAN1 -200430	MPOPAN1 -200630	MPOPAN1 -200830	MPOPAN1 -2001030	MPOPAN1 -2001330	MPOPAN1 -2001630	MPOPAN1 -2001930	MPOPAN1 -2002030
250	MPOPAN1 -250430	MPOPAN1 -250630	MPOPAN1 -250830	MPOPAN1 -2501030	MPOPAN1 -2501330	MPOPAN1 -2501630	MPOPAN1 -2501930	MPOPAN1 -2502030

Färger

MPOPAN1-046430

↑ 1 = obehandlad 2 = anodiserad 3 = lackad

TILLVAL

LAMELLSKYLTAR

Byt ut skylytan (infackad 4mm aluminium-komposit) till endast lameller istället.

Kontakta oss för prisuppgift

Mobil: 08-400 179 90

e-post: order@cosign.nu

- Passar alla stolpmodellerna
- Går att använda både enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Obehandlad, anodiserad eller lackerad finish
- Passar med belysningsramp
- Passar med fundament



Celebrating
25
Years

COSIGN
förenklar din vardag

www.cosign.nu